GESCHWEISSTE BECHER
MIT GUMMIBODEN

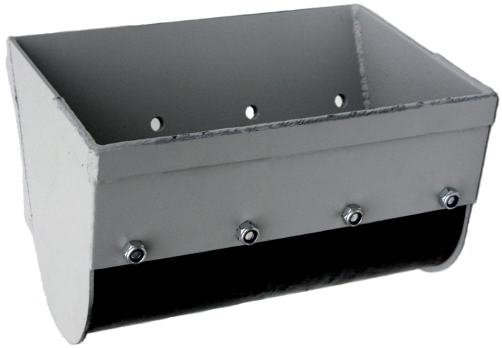

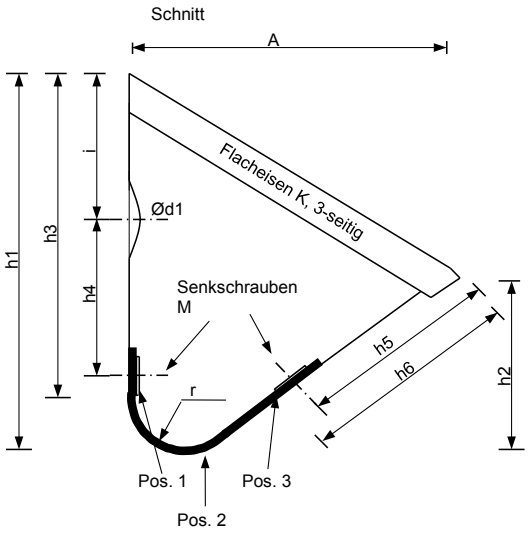

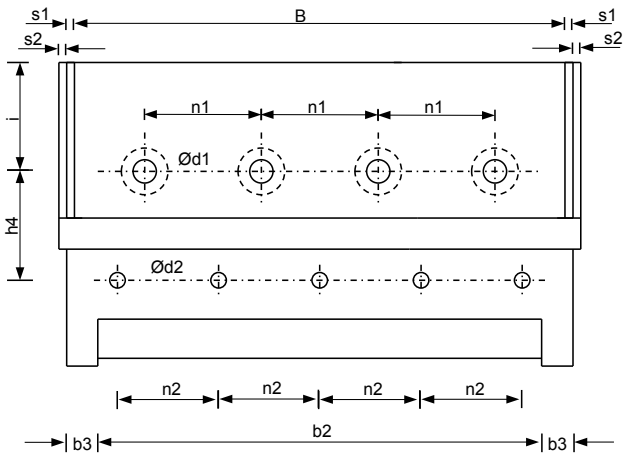

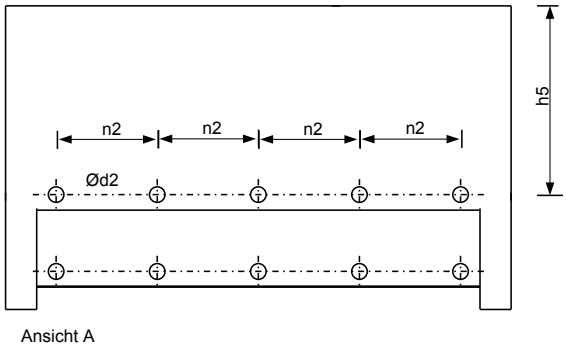

Ansicht A

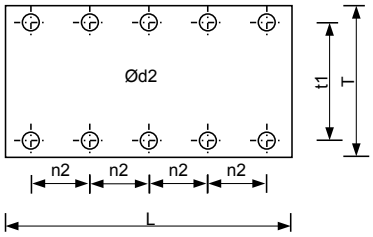

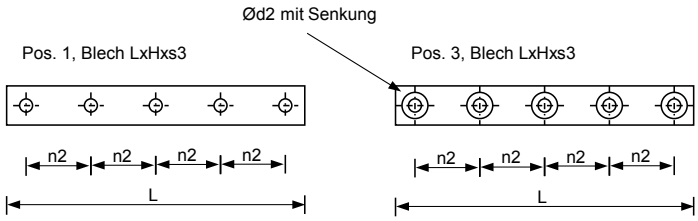

A Ausladung
B Breite
h1 Hintere Höhe
h2 Vordere Höhe
r Bodenradius
i Lochabstand Oberkante Becher - Mitte Lochreihe
n1 Lochteilung Becher = Gurtbefestigung
d1 Durchmesser Schrauben Gurtbefestigung
K Randverstärkung Breite und Stärke

h3 Höhe Metall Rückwand
h4 Mitte Lochreihe – Ende Metall hinten
h5 Mitte Lochreihe – Ende Metall vorne
h6 Länge Metall vorne
M Senkschraube Ø und Länge
d2 Maße Befestigungsschraube Gummiboden
b2 Öffnung Gummiboden
b3 Bodensteg
n2 Teilung Befestigungsschrauben Gummiboden

L Länge Befestigungsblech Gummiboden und Länge Gummiboden
U Stärke Gummiboden
T Breite Gummiboden
t1 Lochreihenabstand Gummiboden
H Breite Befestigungsblech Gummiboden
s3 Stärke Befestigungsblech Gummiboden
x Shore-Härte und Materialtype des Gummibodens

Paul Hedfeld GmbH
Hundeicker Str. 20
D-58285 Gevelsberg

Telefon +49 (0) 2332 63 71
Fax +49 (0) 2332 6 11 67

www.hedfeld.com
hedfeld@hedfeld.com