


# Segment-Kettenrollen

Segment-Kettenrollen werden seit Jahren u.a. in der Zement- und Kalkindustrie mit bestem Erfolg eingesetzt. Sie sind höchsten Anforderungen gewachsen durch **auswechselbare Segmente aus hochverschleißfestem Spezial-Hartguß**

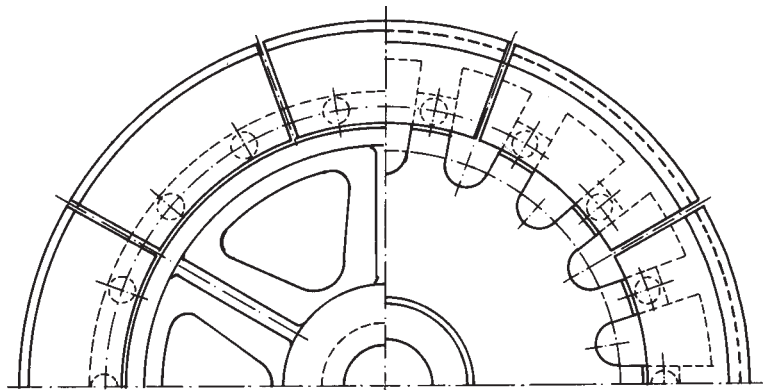

Nabe aus Grauguß ohne Ausfallschlitz | Nabe aus Stahl mit Ausfallschlitz

## Vorzüge:

- Mehrfache Lebensdauer gegenüber den bisher gebräuchlichen Kettenrollen
- Auswechseln der Segmente in kürzester Zeit möglich, da kein Ausbau der Becherkette, Naben und Wellen erforderlich

- daher**
- keine nennenswerte Betriebsunterbrechung
  - keine aufwendige Ersatzteilhaltung

- somit**
- Zeit und Kosten sparen durch **Segment-Kettenrollen!**

Bestellbezeichnung z.B.: Segment-Kettenrollen, Nabe aus Grauguß, ohne Ausfallschlitz, Bügel DIN 745, Seitenwandbefestigung, 630 mm Teilkreisdurchmesser, Kettenstärke 23 mm.

Für Kettenstärken von 13–42 mm nach DIN 764 lieferbare Ausführungen							
Teilkreis- durchmesser mm	Nabe aus Grauguß, ohne Ausfallschlitz			Nabe aus Stahl, mit Ausfallschlitz			Ersatz- segmente für Bügel DIN 745 (DIN 5699)
	Bügel DIN 745 Seitenwand- befestigung	Rückwand- befestigung	Bügel DIN 5699 Seiten- und Rückwandbef.	Bügel DIN 745 Seitenwand- befestigung	Rückwand- befestigung	Bügel DIN 5699 Seiten- und Rückwandbef.	
400							12
500	13/16/20	13/16/20	13/16/20	13/16/20	13/16/20	13/16/20	8 (12)
630	16/20/23/26	16/20/23	16/20	16/20/23/26	16/20/23	16/20	12
710	16/20/23/26/30	16/20/23/26	20	16/20/23/26/30	16/20/23/26	20	12
800	20/23/26/30	16/23/26	23	20/23/26/30	16/23/26	23	12
900	16/20/26	23/26/30	26/30	16/20/26	23/26/30	26/30	16
1000	20/23/26/30	23/26/30	30/36	20/23/26/30	23/26/30	30/36	16
1250	26/30/36	30/36	30/36/39/42	26/30/36	30/36	30/36/39/42	16
1400						36/39/42	18
1500						36/39/42	18
1600						36/39/42	20