


Bandschnecken

Bandschnecken zum Einsatz in Mischern aller Art liefern wir in den gleichen Abmessungen und Werkstoffen wie lose Schneckenflügel. Bandschnecken können je nach Größe **preiswerter** aus Bandstahl gefertigt werden und werden oft zusätzlich mit Mischpaddeln eingesetzt.

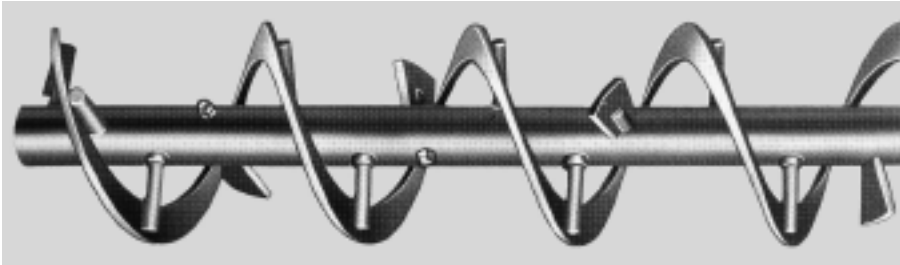

Verschleiß-Segmente

Verschleißsegmente dienen der Schonung der Schneckenflügel bei besonders harter Beanspruchung durch Steinmehl, Kies o. ä. abrasive Materialien. Sie werden nach dem Zusammenbau der Schnecke auf dem Außenrand verschweißt, verschraubt oder genietet. In der gleichen Weise werden Kratzer zum Aufrühren oder Zerreißen des Fördergutes befestigt.

