


TIEFE BECHER DIN 15234

NAHTLOS TIEFGEZOGEN

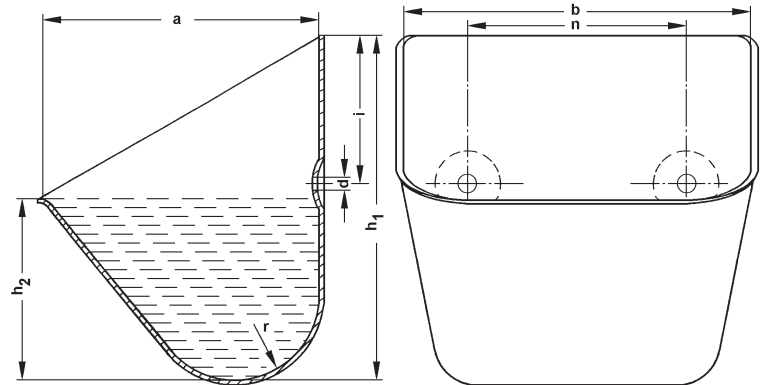

b mm	a mm	h ₁ mm	h ₂ mm	r mm	Inhalt dm ³	max. Anzahl Becher pro m	Befestigungslöcher				Gewicht kg/100 St. bei Blechstärke mm		
							d mm	n mm	i mm	Anzahl No.	2	3	4
160	140	180	95	45	1,50	4	9,5	80	67	2	138	208	
200	160	200	106	50	2,36	4	11,5	125	75	2	185	280	
250	180	224	118	56	3,75	3,5	11,5	2×80	85	3	249*	377	
315	200	250	132	63	6,00	3	11,5	2×112	95	3	339*	509	
400	224	280	150	71	9,50	3	11,5	3×100	106	4			940

*Becher nicht faltenfrei in dieser Blechstärke

Sonderlochung auf Wunsch.

Alle Angaben sind unverbindlich, technische Änderungen bleiben vorbehalten.

ZUR FÖRDERUNG VON

Sand, Kies, grobstückige Güter

ZUM EINSATZ IN

Gießereien, Steine und Erden Industrien

MATERIAL

St.1203, 1.4301, 1.4571

SONDERAUSFÜHRUNG

mit vorderer oder dreiseitiger Randverstärkung

SCHUTZÜBERZÜGE

Emaillie, Kunststoff, Zink



Paul Hedfeld GmbH
Hundeicker Str. 20
D-58285 Gevelsberg

Telefon +49 (0) 2332 63 71
Fax +49 (0) 2332 6 11 67

www.hedfeld.com
hedfeld@hedfeld.com